



UNILUX

---

INCLINEA



- **Ergonomique** : Ce lampadaire est muni d'une poignée de préhension située sur le bras pour un mouvement d'inclinaison de la lampe à volonté en fonction des besoins de l'utilisateur. INCLINEA LED permet de déplacer la lumière sur le plan de travail. L'interrupteur du luminaire se trouve sur le cordon pour un accès aisé.
- **Finitions qualitatives** : Le lampadaire INCLINEA LED est conçu en métal brossé de haute qualité. Son abat-jour en tissu blanc laisse filtrer ce qu'il faut de lumière.
- **Stabilité** : socle lesté qui assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.
- **Diffusion uniforme de la lumière** : éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité.

Garantie : 2 ans


Matériaux : acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy et abat-jour en tissu




Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par l'utilisateur final

## Caractéristiques


Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm ::

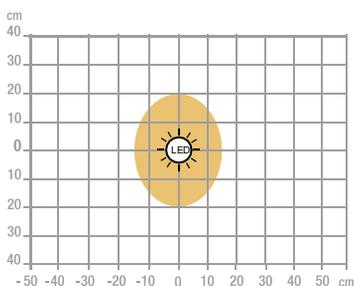

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm :

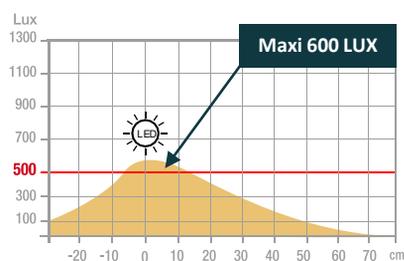

Mesure en nanomètre du spectre lumineux




- 0 No-risk
- 1 Low-risk
- 2 Moderate-risk
- 3 High-risk

SAP. code	400032380
EAN code	3595560005529
Coloris	Acier brossé
Flux lumineux (Lm)	915
Lux à 35 cm (indirect)	600
Efficacité énergétique (Lm/W)	83
T° de couleur ( K)	3000 K
IRC	84
Durée de vie source (h)	30 000
Energie consommée (kWh/1000 h)	11
Poids net (kg)	5,71

# NOS ENGAGEMENTS RSE

1. Tous nos luminaires sont **100% réparables** limitant ainsi l'obsolescence programmée.
2. Réduire notre empreinte carbone grâce à notre démarche **d'ECO-DESIGN THINKING**.
3. Contribuer à la préservation des ressources naturelles de la planète en favorisant l'utilisation de **matériaux recyclés**.
4. Optimiser nos emballages pour maîtriser nos **coûts de transports**.
5. Mettre en avant le **talent de nos collaborateurs** en assurant une égalité sociale.

## Classe énergétique

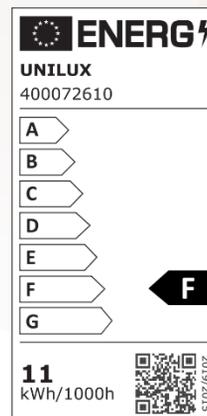


# NOTRE EXPERTISE

## 1- Lampadaire à abat jour: Un éclairage d'appoint décoratif complémentaire

De par leur facilité d'installation et leur aspect décoratif, les lampadaires à éclairage indirect sont les luminaires préférés des français ! Ce lampadaire est idéal pour éclairer un endroit précis dans une pièce ou encore apporter la petite touche déco et originale qui changera tout à l'ambiance de la pièce.

Grâce à son éclairage dirigé vers le haut qui va se réverbérer sur le plafond, ce lampadaire assure en général la fonction d'éclairage secondaire, ou d'ambiance et vous fournira un éclairage performant et de qualité. Il s'intègre parfaitement à toutes les pièces de votre entreprise:

- bureau individuel
- open space
- salle de réunion
- Lieux de passage comme les halls d'accueil

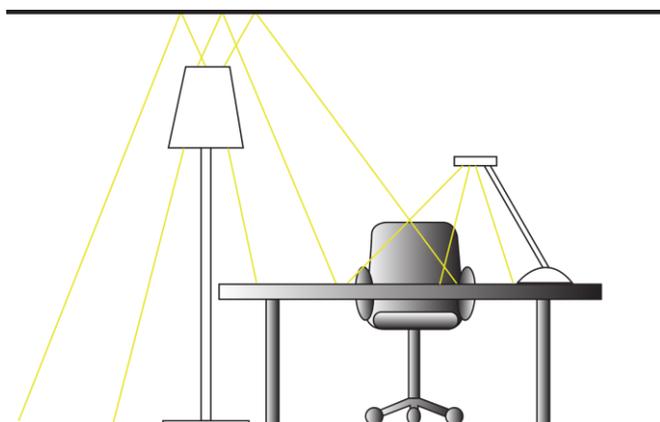

Eclairages recommandés selon la norme DIN EN 12464-1\* pour le bureau

- 300 Lux: déposer, copier, zones de circulation
- 500 Lux: écriture, lecture, traitement de données
- 500 Lux: à la réception et au guichet
- 750 Lux: dessin technique

# NOS CERTIFICATIONS

Unilux s'est engagé dans une démarche d'éco-responsabilité et veille à ce que ses produits respectent cet engagement. En effet, nous sommes très préoccupés par les questions environnementales actuelles et nous aspirons à répondre au mieux aux préoccupations de nos consommateurs à ce sujet. Le développement durable est au cœur de notre stratégie et nous agissons pour l'environnement. Vous trouverez ci-dessous les différentes certifications dont dispose Unilux et qui prouvent son engagement environnemental.





# UNILUX

# GUIDE D'UTILISATION



E 27

max 11W LED

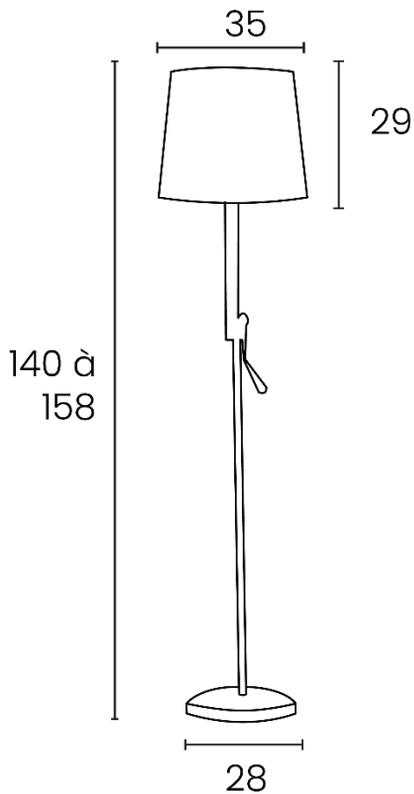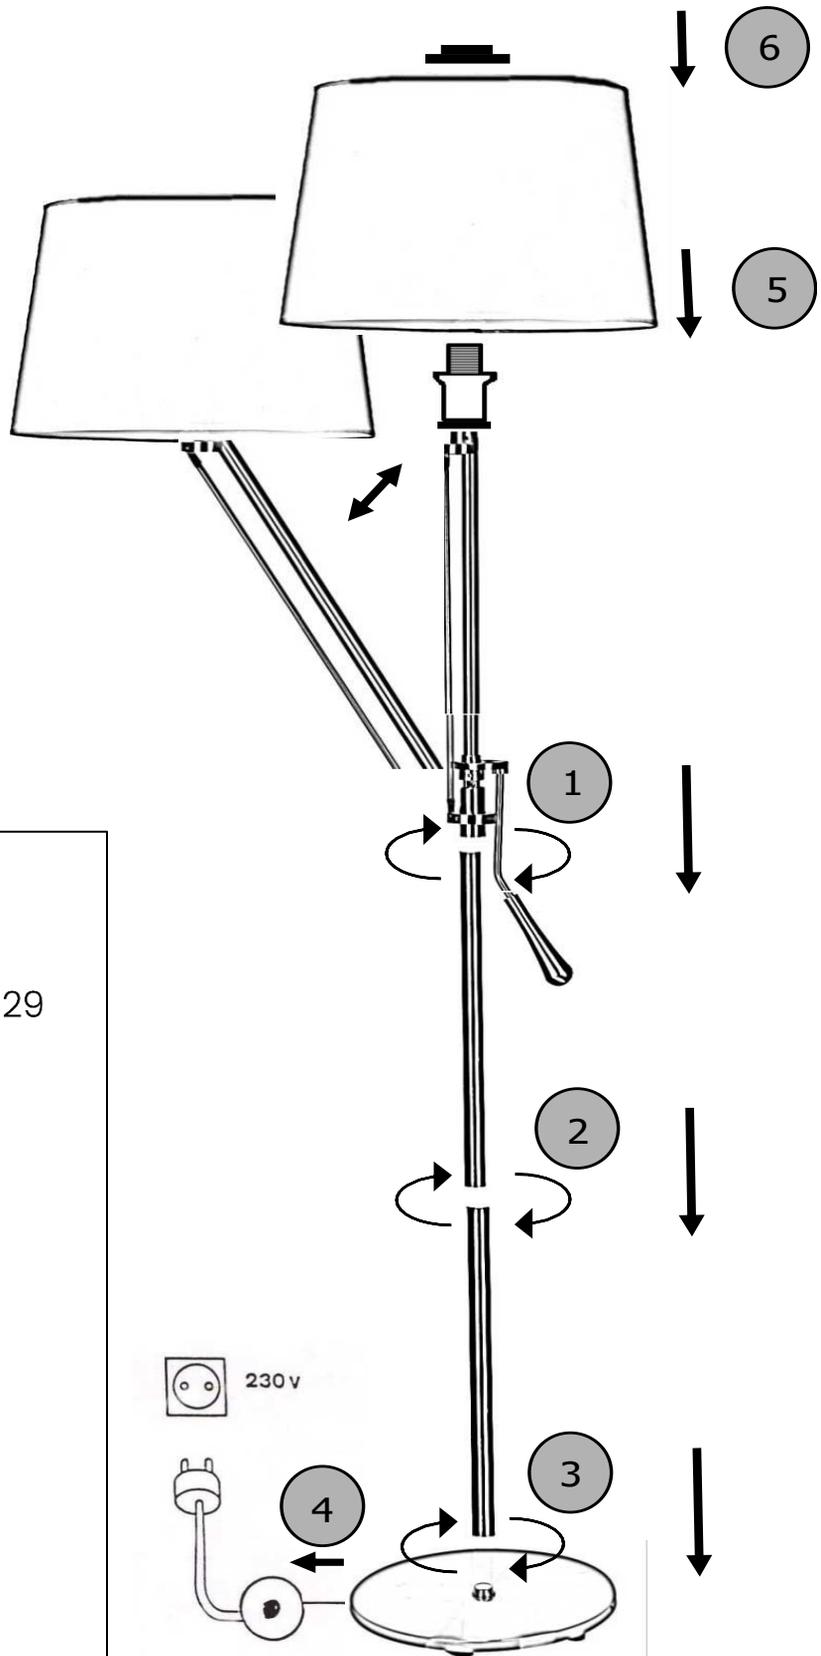

230v

## 30 produits disponible sur pCon Planner

Vous pourrez obtenir les données concernant de nombreux produits UNILUX ou standard OFML et les intégrer rapidement et en toute simplicité dans les aménagements d'espaces 3D via pCon.



## Téléchargez sur notre E-shop

Toujours disponible: photos en HD, fiches techniques, manuel d'instruction, notice de réparabilité de tous nos produits.



## Vous avez des questions?

Notre service SAV est toujours à votre disposition

Tèl: +33 1 81 86 06 03

E-mail: [contact.unilux@hamelinbrands.com](mailto:contact.unilux@hamelinbrands.com)

17 avenue du Parc TECHNOPOLES

91380 Chilly Mazarin – France

Tèl: +33 1 81 86 06 00

[www.my-unilyx.com](http://www.my-unilyx.com)

E-mail: [contact.unilux@hamelinbrands.com](mailto:contact.unilux@hamelinbrands.com)

UNILUX