



UNILUX

VARIAGLASS

VARIAGLASS noir





- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design raffiné:** son allure moderne et sa vasque en verre dépoli lui confère un caractère élégant qui s'harmonisera parfaitement avec votre bureau.
- **Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes):** ce lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue oculaire.
- **Stabilité:** socle lesté de 5 kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.
- **Longévité:** la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.

Garantie: 2 ans

Hauteur : 180 cm

Tête: Ø 36 cm

Socle du lampadaire en métal stable: 5 kg

Variateur sur mât, hauteur: 119 cm

Matériaux: socle, mât en acier de qualité supérieure avec finition peinture


Epoxy/vasque en verre dépoli




Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel

Caractéristiques

Mesure en Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

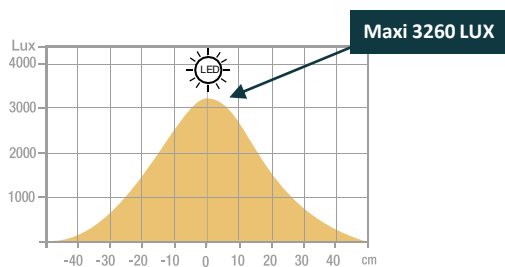

Mesure en nanomètre du spectre lumineux

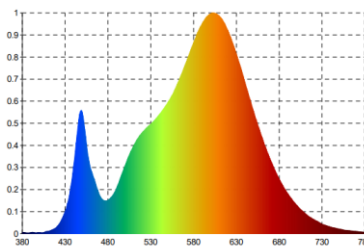


SAP. code	400090473	400090472
EAN code	3595560014095	3595560014088
Coloris	Gris métal	Noir
Flux lumineux (Lm)	3041	3041
Lux à 55 cm (indirect)	3260	3260
Efficacité énergétique (Lm/W)	132	132
T° de couleur (K)	3000	3000
IRC	82	82
Durée de vie source (h)	40 000	40 000
Energie consommée (kWh/1000 h)	23	23
Poids net (kg)	8,55	8,55

NOS ENGAGEMENTS RSE

1. Tous nos luminaires sont **100% réparables** limitant ainsi l'obsolescence programmée.
2. Réduire notre empreinte carbone grâce à notre démarche **d'ECO-DESIGN THINKING**.
3. Contribuer à la préservation des ressources naturelles de la planète en favorisant l'utilisation de **matériaux recyclés**.
4. Optimiser nos emballages pour maîtriser nos **coûts de transports**.
5. Mettre en avant le **talent de nos collaborateurs** en assurant une égalité sociale.

Classe énergétique

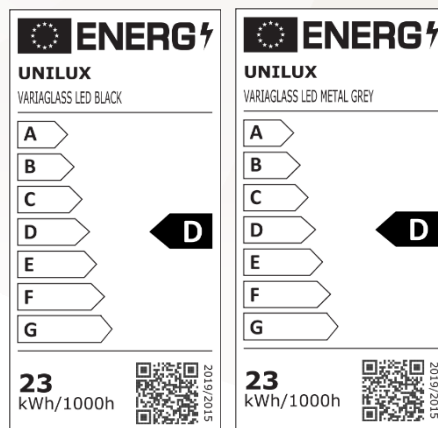


NOTRE EXPERTISE

1- Lampadaire à éclairage indirect : Un éclairage complémentaire indispensable!

De par leur facilité d'installation et leur aspect décoratif, les lampadaires à éclairage indirect sont les luminaires préférés des français ! Ce lampadaire est idéal pour éclairer un endroit précis dans une pièce ou encore apporter la petite touche déco et originale qui changera tout à l'ambiance de la pièce.

Grâce à son éclairage dirigé vers le haut qui va se réverbérer sur le plafond, ce lampadaire assure en général la fonction d'éclairage secondaire, ou d'ambiance et vous fournira un éclairage performant et de qualité. Il s'intègre parfaitement à toutes les pièces de votre entreprise:

- bureau individuel
- open space
- salle de réunion
- Lieux de passage comme les halls d'accueil

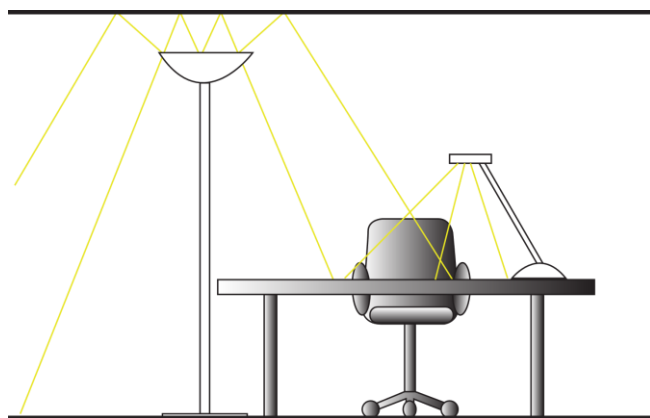

Eclairages recommandés selon la norme DIN EN 12464-1* pour le bureau

- 300 Lux: déposer, copier, zones de circulation
- 500 Lux: écriture, lecture, traitement de données
- 500 Lux: à la réception et au guichet
- 750 Lux: dessin technique

NOS CERTIFICATIONS

Unilux s'est engagé dans une démarche d'éco-responsabilité et veille à ce que ses produits respectent cet engagement. En effet, nous sommes très préoccupés par les questions environnementales actuelles et nous aspirons à répondre au mieux aux préoccupations de nos consommateurs à ce sujet. Le développement durable est au cœur de notre stratégie et nous agissons pour l'environnement. Vous trouverez ci-dessous les différentes certifications dont dispose Unilux et qui prouvent son engagement environnemental.




UNILUX


GUIDE D'UTILISATION


i

x1

5 min



 www.my-unilux.com

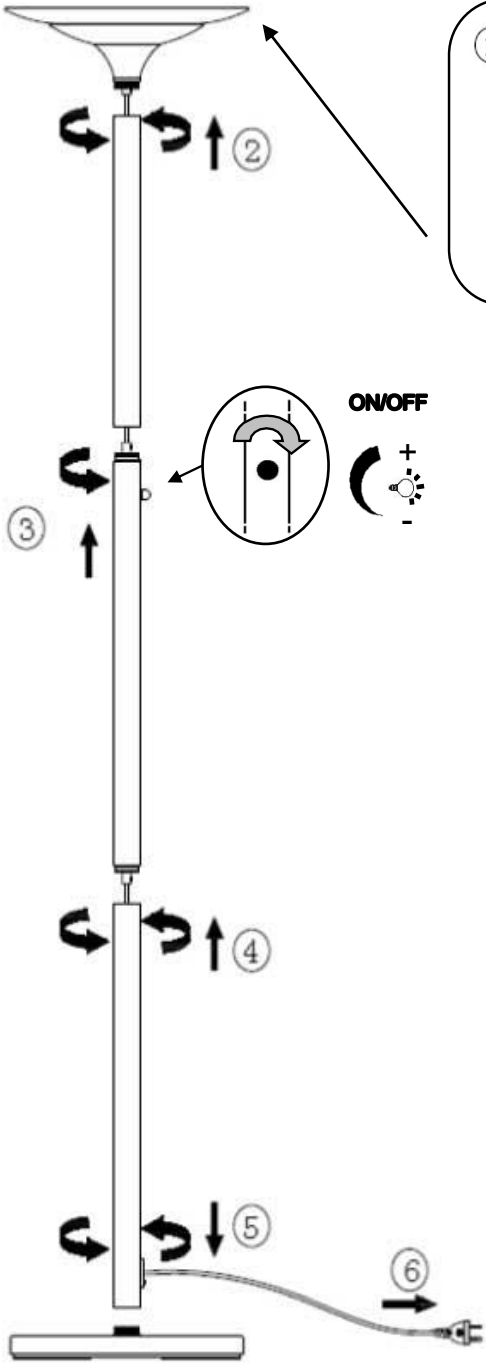

①

②

③

④

⑤

⑥

ON/OFF

+

-

180

34

The diagram illustrates the assembly of the lamp in six steps: 1. Attaching the lamp head to the top of the stem. 2. Attaching the first stem section. 3. Attaching the second stem section. 4. Attaching the third stem section. 5. Attaching the base to the bottom of the stem. 6. Plugging the power cord into the base. The lamp features a dimmer control with '+' and '-' symbols and an ON/OFF switch. Dimensions are shown as 180 cm in height and 34 cm in diameter at the base.

30 produits disponible sur pCon Planner

Vous pourrez obtenir les données concernant de nombreux produits UNILUX ou standard OFML et les intégrer rapidement et en toute simplicité dans les aménagements d'espaces 3D via pCon.



Téléchargez sur notre E-shop

Toujours disponible: photos en HD, fiches techniques, manuel d'instruction, notice de réparabilité de tous nos produits.



Vous avez des questions?

Notre service SAV est toujours à votre disposition

Tèl: +33 1 81 86 06 03

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

17 avenue du Parc TECHNOPOLES

91380 Chilly Mazarin – France

Tèl: +33 1 81 86 06 00

www.my-unilyx.com

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

UNILUX