



UNILUX

---

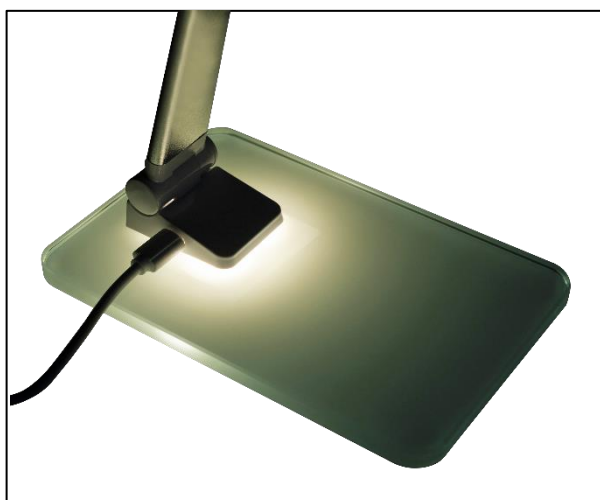
POPY

# POPY blanc



POPY se différencie possède un design particulier lui donnant un caractère élégant et contemporain. Mobile grâce à son câble USB décrochable sur la base de son driver 220V, elle peut se brancher directement sur un port USB (ordinateur ou prise mural) et vous accompagner dans tous vos déplacements (bureau, salle de réunion ou lors de voyage).

POPY noir



UNILUX

- **Variation d'intensité lumineuse et de température de couleur:** sur le socle, l'interrupteur tactile permet de faire varier les 3 niveaux de température de couleur par une pression brève et l'intensité lumineuse par une pression continue. **Lampe fonctionnelle:** son bras et sa tête en aluminium sont pliables rendant la lampe ultra compacte. Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche permettant de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de réunion, en voyage). Peut se brancher directement sur un port USB.
- **Lampe design moderne:** elle se distingue par ses lignes fines et épurées soutenues par son socle en verre. L'alliance du verre et de l'aluminium fait de la POPY l'accessoire parfait pour ajouter une touche de modernisme à votre bureau.
- **Mode veilleuse:** offre une lumière douce situé au niveau du socle pouvant être utilisé comme veilleuse.
- **Stabilité et solidité:** son socle en verre lesté et résistant d'une épaisseur de 0,8 cm assure une parfaite stabilité de la lampe quel que soit l'endroit où vous la posez.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau
- **Disponible en 2 coloris:** noir et blanc



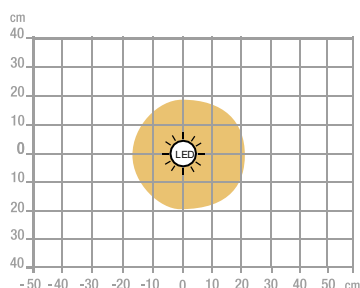
Garantie: 2 ans  
Hauteur maxi: 38 cm/ hauteur mini: 25 cm  
Matériaux: socle en verre/ bras et tête en aluminium



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel

## Caractéristiques

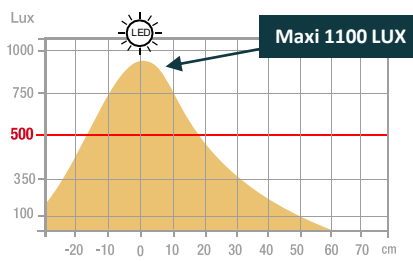
Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



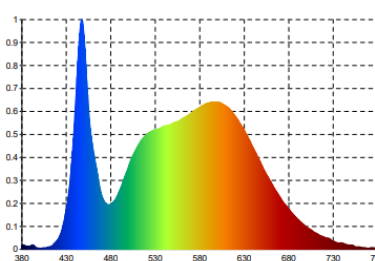
> 500 Lux

< 500 Lux

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Mesure en nanomètre du spectre lumineux



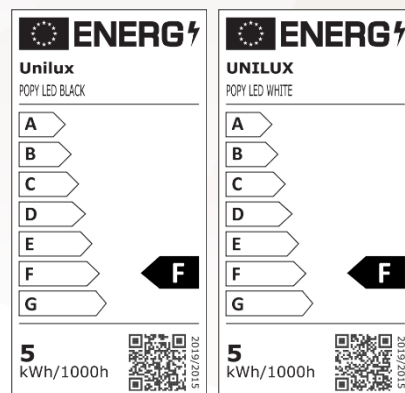
- 0 No-risk
- 1 Low-risk
- 2 Moderate-risk
- 3 High-risk

SAP. code	400124478	400153693
EAN code	3595560029433	3595560031665
Coloris	Blanc/gris métal	Noir
Flux lumineux (Lm)	408	408
Lux (Lx)	1100 cm	1100 cm
Efficacité énergétique (Lm/W)	82	82
T° de couleur ( K)	3000/4500/7000	3000/4500/7000
IRC	>84	>84
Durée de vie source (h)	50 000	50 000
Energie consommée (kWh/1000 h)	5	5
Port USB	Oui	Oui
Chargeur à induction	Non	Non
Poids net (kg)	0,55	0,55

# NOS ENGAGEMENTS RSE

1. Tous nos luminaires sont **100% réparables** limitant ainsi l'obsolescence programmée.
2. Réduire notre empreinte carbone grâce à notre démarche **d'ECO-DESIGN THINKING**.
3. Contribuer à la préservation des ressources naturelles de la planète en favorisant l'utilisation de **matériaux recyclés**.
4. Optimiser nos emballages pour maîtriser nos **coûts de transports**.
5. Mettre en avant le **talent de nos collaborateurs** en assurant une égalité sociale.

## Classe énergétique



# NOTRE EXPERTISE

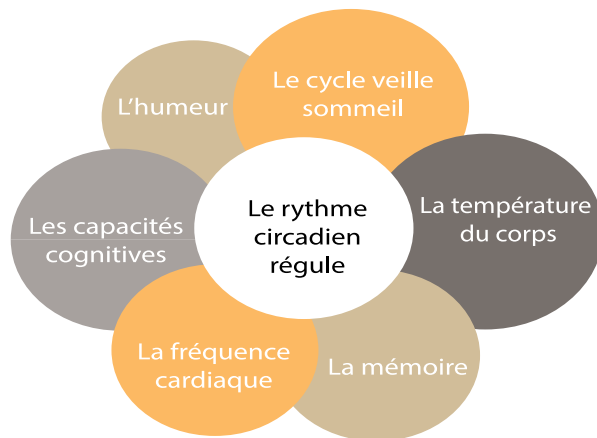
## 1-Pourquoi utiliser un éclairage d'appoint?

Nous sommes régulièrement soumis à un éclairage artificiel constant au bureau qui ne tient pas compte de notre rythme biologique. Une mauvaise qualité d'éclairage peut provoquer des maux de tête, troubles du sommeil, perte de concentration. Selon une récente étude, seulement 34% des bureaux atteignent le niveau d'éclairage de 500 lux recommandé par la Médecine du Travail.

## 2-La lumière biodynamique: source de bien-être!

Une lumière biodynamique adaptée qui vous accompagne au quotidien est essentielle pour être efficace dans votre travail, vos projets afin de prévenir toutes conséquences néfastes produites par un mauvais éclairage. Votre productivité en sera fortement améliorée, vous serez plus dynamique et de meilleure humeur. C'est la raison pour laquelle chaque individu doit suivre avec attention son "rythme circadien".

Le rythme circadien est un rythme biologique qui régit un ensemble de processus physiologiques de l'homme. Il est régulé par la lumière pendant 24H.







# NOS CERTIFICATIONS

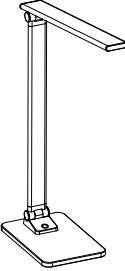


Unilux s'est engagé dans une démarche d'éco-responsabilité et veille à ce que ses produits respectent cet engagement. En effet, nous sommes très préoccupés par les questions environnementales actuelles et nous aspirons à répondre au mieux aux préoccupations de nos consommateurs à ce sujet. Le développement durable est au cœur de notre stratégie et nous agissons pour l'environnement. Vous trouverez ci-dessous les différentes certifications dont dispose Unilux et qui prouvent son engagement environnemental.



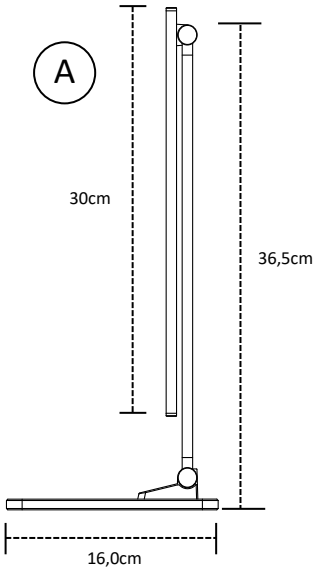
# GUIDE D'UTILISATION

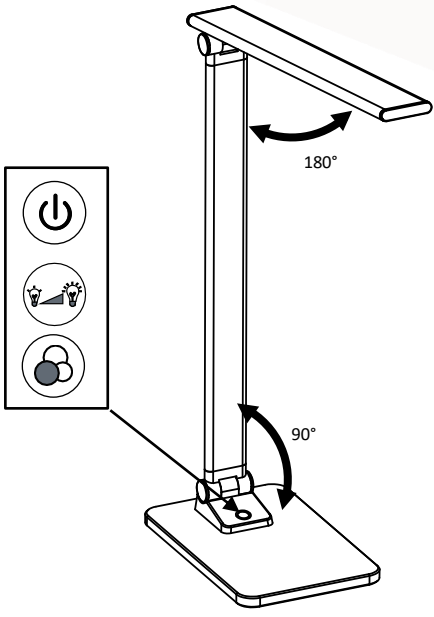
**i**  x1  1 min 


 [www.my-unilux.com](http://www.my-unilux.com)

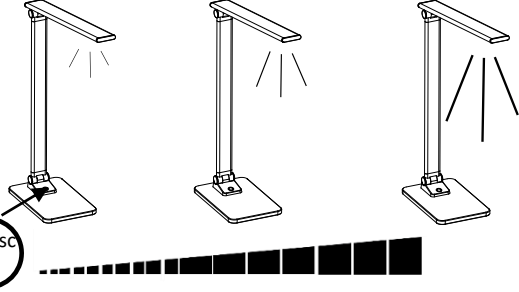
**+**  (A) x1  (B) x1  (C) x1


ENTREE: 100-240V ~ 50/60 Hz  
SORTIE: DC 5V, 1A

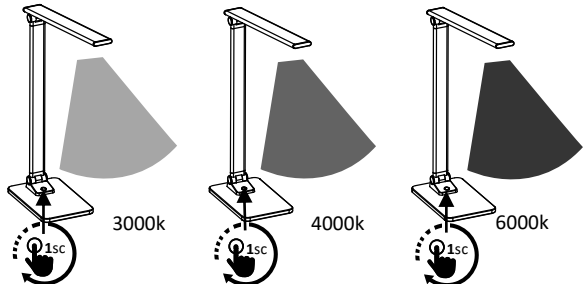
**A**  30cm, 36,5cm, 16,0cm

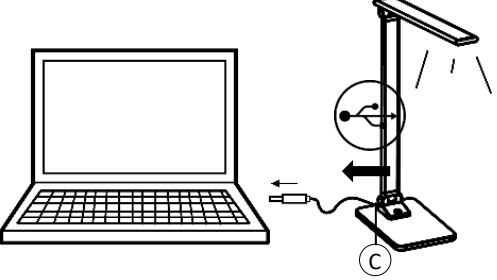
 180°, 90°

 Interrupteur de gradation pour augmenter ou diminuer la luminosité

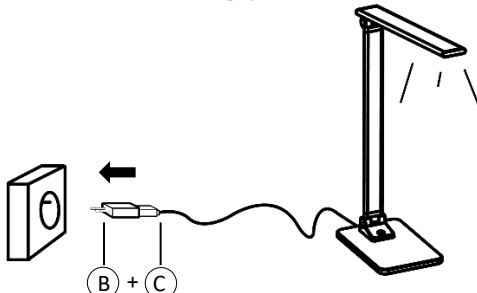
 5sc

 3 températures de couleur réglables

 3000k, 4000k, 6000k, 1sc

 (C)

**&**

 (B) + (C)

## 30 produits disponible sur pCon Planner

Vous pourrez obtenir les données concernant de nombreux produits UNILUX ou standard OFML et les intégrer rapidement et en toute simplicité dans les aménagements d'espaces 3D via pCon.



## Téléchargez sur notre E-shop

Toujours disponible: photos en HD, fiches techniques, manuel d'instruction, notice de réparabilité de tous nos produits.



## Vous avez des questions?

Notre service SAV est toujours à votre disposition

Tèl: +33 1 81 86 06 03

E-mail: [contact.unilux@hamelinbrands.com](mailto:contact.unilux@hamelinbrands.com)

17 avenue du Parc TECHNOPOLES

91380 Chilly Mazarin – France

Tèl: +33 1 81 86 06 00

[www.my-unilyx.com](http://www.my-unilyx.com)

E-mail: [contact.unilux@hamelinbrands.com](mailto:contact.unilux@hamelinbrands.com)

UNILUX