



UNILUX

MAXI WAVE

MAXI WAVE



- **Radio-pilotée:** l'heure s'ajuste automatiquement de façon permanente par des ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen.
- **Grande précision:** 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années.
- **Ergonomie:** grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
- **Design sobre:** un design simple mais efficace, cette pendule murale s'accordera parfaitement à tous types de bureaux.
- **Lisibilité:** une dimension de 38 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 150 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.

Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie

Diamètre: 38 cm

Epaisseur: 4,5 cm

Consommation moyenne : 0,22 mA


Fixation murale rapide par 1 oeillet

Garantie: 2 ans

Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

RESTRICTIONS D'UTILISATION:

- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d'un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l'émetteur de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions topographiques

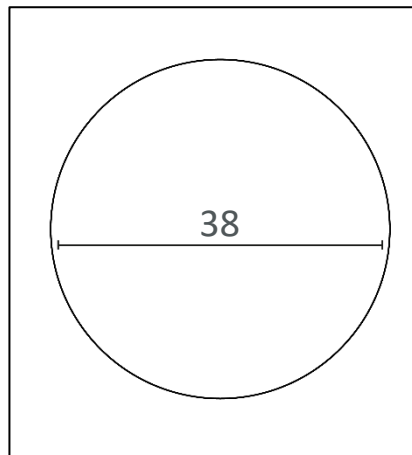

SAP. code	400094565	400094564
EAN code	3595560023936	3595560023905
Coloris	Gris métal	Noir
Diamètre (cm)	Ø 38	Ø 38
Batterie fournie	1 x AA 1,5 V	1 x AA 1,5 V
Radio contrôlée	Oui	Oui
Mouvement silencieux	Oui	Oui
Visibilité	150 m	150 m
Indicateur d'humidité	Non	Non
Indicateur de température	Non	Non
Indicateur de date	Non	Non
Type de montage	Crochet mural	Crochet mural
Poids net: Kg	1,16	1,16

NOS ENGAGEMENTS RSE

1. Tous nos luminaires sont **100% réparables** limitant ainsi l'obsolescence programmée.
2. Réduire notre empreinte carbone grâce à notre démarche d'**ECO-DESIGN THINKING**.
3. Contribuer à la préservation des ressources naturelles de la planète en favorisant l'utilisation de **matériaux recyclés**.
4. Optimiser nos emballages pour maîtriser nos **coûts de transports**.
5. Mettre en avant le **talent de nos collaborateurs** en assurant une égalité sociale.

NOTRE EXPERTISE



Une horloge est un accessoire incontournable qui s'intègre parfaitement à toutes les pièces de votre entreprise:

- bureau individuel
- open space
- salle de réunion
- Lieux de passage
- hall d'accueil

La mise en place d'une horloge d'un espace de travail permet aux employés d'éviter de consulter l'heure sur l'heure smartphone ou tablette et du coup ne pas être tentés de regarder leurs messages ou de naviguer sur internet par la même occasion. Ainsi une horloge permet de gagner en concentration et productivité car les employés sont moins distraits.

Pour une bonne lisibilité de loin, il est important d'avoir:

- un bon contraste entre le fond du cadran et la couleur des chiffres (meilleur contraste fond blanc/ chiffres noirs)
- Une bonne hauteur des chiffres (environ 3cm mini) et en caractères arabes de préférence

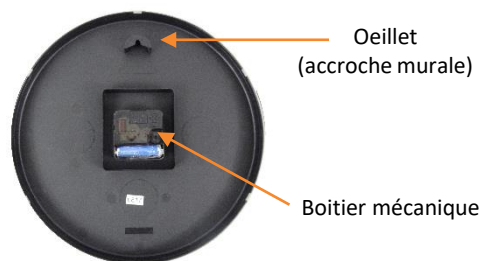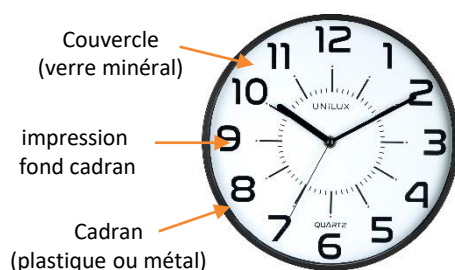

NOS CERTIFICATIONS





Unilux s'est engagé dans une démarche d'éco-responsabilité et veille à ce que ses produits respectent cet engagement. En effet, nous sommes très préoccupés par les questions environnementales actuelles et nous aspirons à répondre au mieux aux préoccupations de nos consommateurs à ce sujet. Le développement durable est au cœur de notre stratégie et nous agissons pour l'environnement. Vous trouverez ci-dessous les différentes certifications dont dispose Unilux et qui prouvent son engagement environnemental.



Le marque de la gestion forestière responsable

UNILUX

GUIDE D'UTILISATION

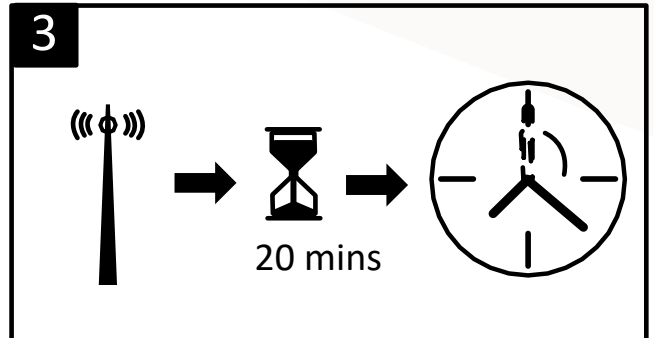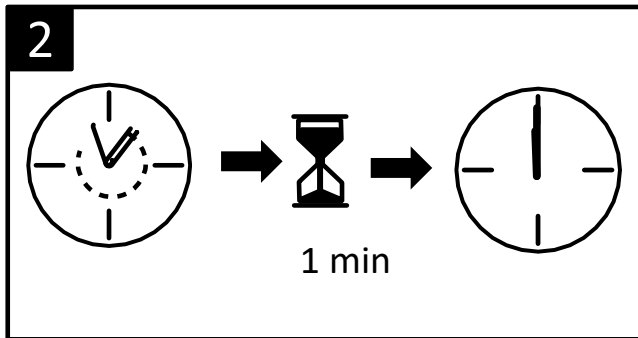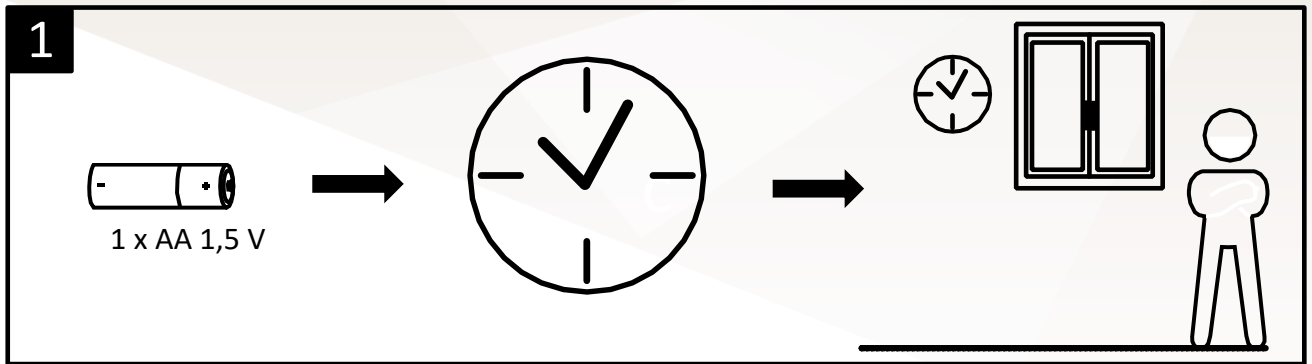

1- REC BUTTON

Push and hold this button for 3 seconds in case the signal receiving mode is not fully operational and compliant.

The hands will move to 12 o'clock position and start looking for the signal.

Once the DCF signal will be received properly, it will automatically set to the correct time.

2- RESET BUTTON

Please note that this button should only be used during assembly and repair process as it completely clear the time information and hands will reset 12 o'clock position for signal reception phase.

1- MANUAL SET

Push and hold the M-SET button after a few seconds the hands on the clock will start to turn. Keep the button pressed until the correct time is displayed then release the button.

The clock will now work as a quartz clock unit it receives the signal from the transmitter.

F

- ① Après avoir inséré une pile LR6 1,5V, la pendule se met automatiquement sur la position 12 heures.
- ② Après 20 min., la pendule se règle automatiquement à l'heure précise (ne pas déplacer la pendule durant la recherche du signal DFC).

Si la réception du signal n'est pas suffisante, l'horloge doit être déplacée, à proximité d'une fenêtre de préférence ou bien à l'extérieur du bâtiment pour en garantir la réception. Retirer la pile pendant une minute puis la remettre pour relancer la recherche du signal.

GB

- ① After inserting the battery LR6 1,5V, the clock hands move to 12 o'clock position.
- ② After 20 min., the clock automatically sets itself at the right time (do not move the clock during signal reception).

If the clock fails to set, change the place of reception, preferably near window or outside. Battery should be removed and reinserted after 1 min. to restart signal reception.

D

- ① Legen Sie eine Batterie LR6 1,5 V ein. Die Zeiger stellen sich automatisch auf die 12 Uhr-Position.
- ② Nach 20 Minuten stellt die Uhr automatisch die richtige Uhrzeit ein (bitte verrücken Sie die Uhr nicht während des Signalempfangs).

Sollte sich die Uhr nicht auf die richtige Uhrzeit einstellen, positionieren Sie die Uhr an einen anderen Standort, um das Signal zu empfangen. Geeignet ist hierfür Fensternähe oder bringen Sie die Uhr vorübergehend nach Draußen. Bitte entnehmen Sie die Batterie und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein, damit der Signalempfang erneut beginnt.

30 produits disponible sur pCon Planner

Vous pourrez obtenir les données concernant de nombreux produits UNILUX ou standard OFML et les intégrer rapidement et en toute simplicité dans les aménagements d'espaces 3D via pCon.



Téléchargez sur notre E-shop

Toujours disponible: photos en HD, fiches techniques, manuel d'instruction, notice de réparabilité de tous nos produits.



Vous avez des questions?

Notre service SAV est toujours à votre disposition

Tèl: +33 1 81 86 06 03

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

17 avenue du Parc TECHNOPOLES

91380 Chilly Mazarin – France

Tèl: +33 1 81 86 06 00

www.my-unilyx.com

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

UNILUX